


TEKBA & TEKBA-R EML603 - PVDF / CERAMIQUE / EPDM EML603MNH10000 / EML603NNHH10000



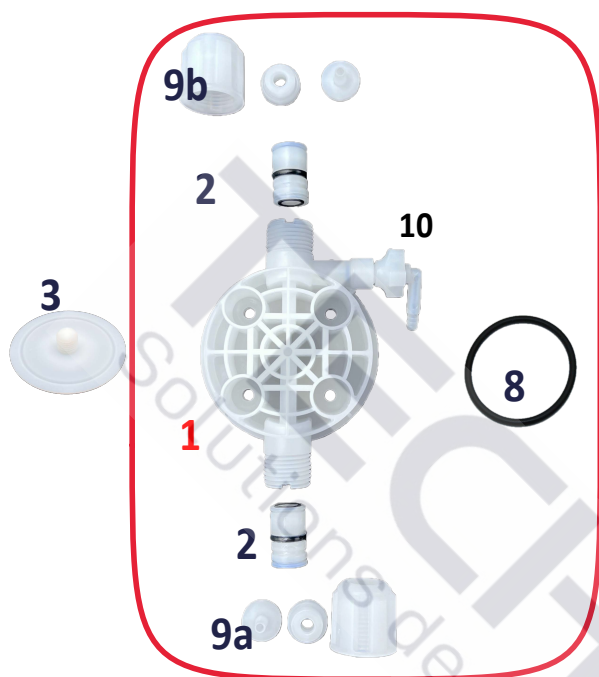


REPLACEMENT TOUS LES 12 à 18 MOIS

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Membrane - si abimée
- ◆ Vérifier serrage écrous du corps de pompes toutes les 800 heures

PERTE ASPIRATION / DESAMORCAGE

- ◆ Boîtes à clapets et joint membrane
- ◆ Crépine aspiration et clapet d'injection

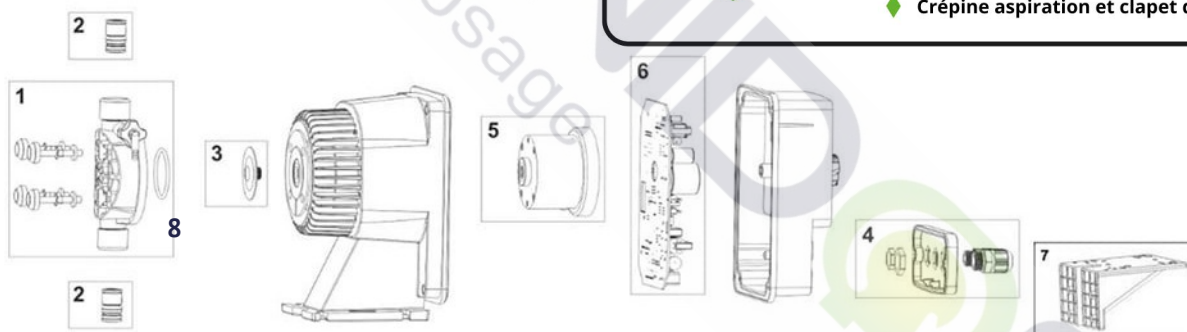

INDEX - DESIGNATION

- 1 - EM99107194 - CORPS DE POMPE
- 2 - EM99070131 - BOITE A CLAPETS ASPI/REFOULEMENT
- 3 - EM99106975 - MEMBRANE
- 4 - * RACCORDS DIN
- 5 - EM99107046 - ELECTROAIMANT
- 6 - EM99107255 - CIRCUIT ELECTRONIQUE
- 7 - EM99106744 - TABLETTE FIXATION MURALE XL
- 7 - EM99106910 - TABLETTE FIXATION MURALE MINI
- 8 - EM99106747 - JOINT MEMBRANE
- 9a - EM99106500 - KIT ECROU 1/2" CREPINE POUR PVC 4X6
- 9a - EM99106500 - KIT ECROU 1/2" ASPI. (CORPS POMPE) TUBE PVC 4x6
- 9b - EM99107227 - KIT ECROU 1/2" REFOUL. (CORPS POMPE) TUBE PTFE/PVDF 4x6
- 9b - EM99107227 - KIT ECROU 1/2" CLAPET INJECTION TUBE PTFE/PVDF 4x6
- 10 - EM99106840 - VIS DE PURGE

4 * - RACCORDS DIN



2 PINS
RIC0153058