

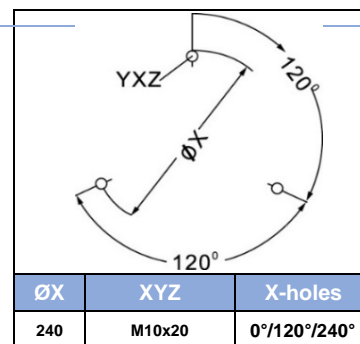






La construction des BLOWERS est basée sur le principe des conduits latéraux. Les soufflantes peuvent fonctionner comme ventilateurs d'extraction ou de compression et sont conçues pour un service continu. L'appareil est monté directement sur l'arbre du moteur ; toutes les pièces rotatives sont équilibrées dynamiquement pour assurer une absence absolue de vibration. Construction entièrement en aluminium moulé sous pression pour une robustesse et une facilité de manipulation maximales. Les données techniques indiquées ici se réfèrent à la manipulation de gaz avec une température d'entrée de 15°C, une densité normale de 1,23 kg/m³ et une pression absolue de 1023 mbar. Tolérance de ±10%.

Modèle	Freq. [Hz]	Puissance kW	Voltage [V]		Rated		Max débit Air [m ³ /h]	Vide nominal [mbar]	Pression nominale [mbar]	Bruit [dB A]	Poids [kg]
			△	Y	△	Y					
BL06000102200	50	2.2	200+240	345+415	9.7	5.6	318	-180	190	69	31
	60	2.55	220+275	380+480	10.3	6.5	376	-190	190	72	
BL06000103000	50	3	200+240	345+415	12.5	7.3	318	-270	270	69	36
	60	3.45	220+275	380+480	12.5	7.3	376	-250	230	72	
BL06000104000	50	4	345+415	600+720	9.0	5.2	318	-290	360	69	40
	60	4.6	380+480	660+720	9.4		376	-320	310	72	
BL060001M2200	50	2.2	220+240		12.8		318	-190	190	72	30
	60	2.55					376		200	74	
BL06000104003	50	4	200+240	345+415	15.5	9	318	-290	330	69	40
	60	4.6	220+275	380+480			376	-330	330	72	

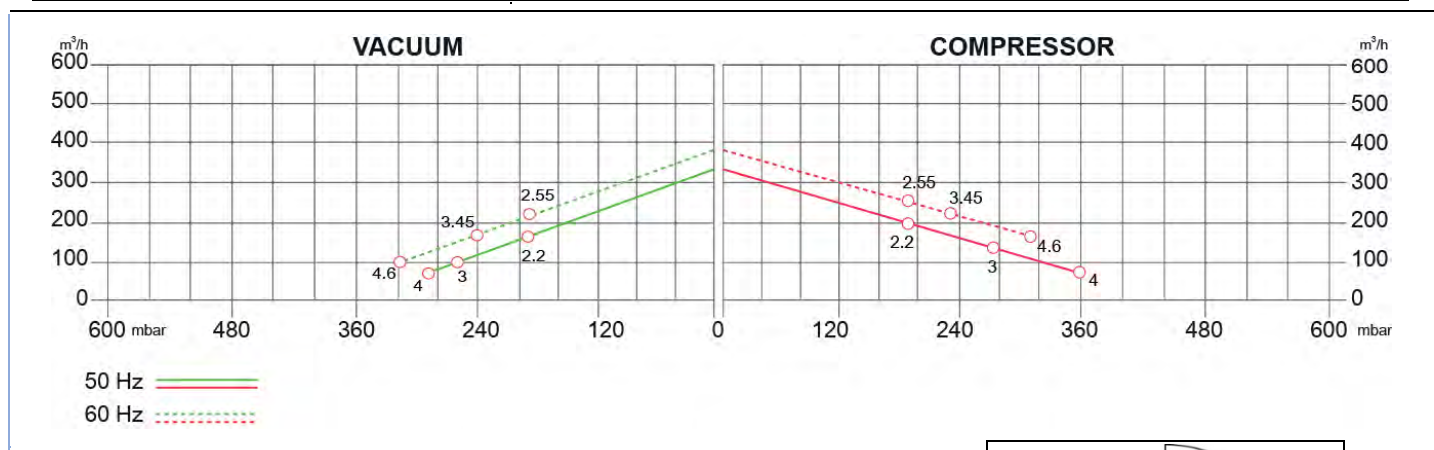

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	U	(1~)		(3~)		W	
																				V	V'	V1	V1'		
BL06000102200																								29	
BL06000103000																									42
BL06000104000	382	384	125	290	325	377	191	197	128	140	180	84	109	54	G 2	83	15	4.5	M8x17						
BL060001M2200																					M32x1.5	M32X1.5			29
BL06000104003																									



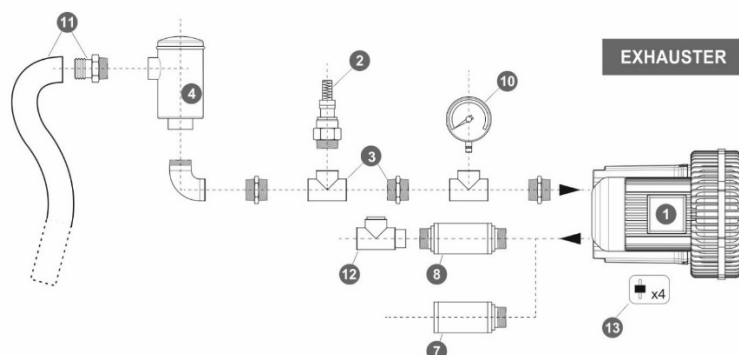

Ref. #	Description	Code
1	BLOWER à canal latéral – Simple turbine / simple étage – connexion 2"	BL 060 001__
2	Clapet de sécurité	BLSV032AL03
3	Kit installation clapet de sécurité	BLKS032050C
4	Filtre en ligne	Papier Polyester Inox 30 µ Inox 60 µ
5	Filtre à cartouche	BLIL050PA007 BLIL050PO025 BLIL050SS030 BLIL050SS060
6	Kit raccorderment filtre à cartouche	Nipple Socket
7	Silencieux de sortie	BLCF050PA007
8	Silencieux en ligne	BLIS050
9	Filtre intérieur	BLIF050ZP100
10	Manomètre	Pression Vide
11	Kit manchon + tuyau 1 mètre	BLMN06306 BLVG06306
12	Clapet de sécurité	BLSH050
13	Silent-bloc Anti-vibration	BLCV050AL BLAV08

