



CARACTERISTIQUES

Connexions fluide	1/2" BSP
Connexions Air	1/4" BSP
Débit Max.	55 lt/min
Pression Air Max.	8 bar
Hauteur aspiration max.	80 m
Ht max aspiration à sec	5 m
Ht max aspir. mouillée	9,8 m
Ø passage solides Max.	3,5 mm
Niveau sonore	70 dB
Viscosité Max.	20.000 cps
Volume par coups	140 CC ~

II 3/3 G Ex h IIC T4 Gb

II 3 D Ex H IIIB T135°C Db X

Le volume par coups peut varier en fonction des conditions d'aspiration, de la hauteur de refoulement, de la pression d'air et du type de fluide.


PVDF + CF



POIDS	TEMPERATURE	
4.8 KG	-20°C	+95°C


PERFORMANCE

Les courbes et les performances se réfèrent à des pompes à aspiration immergée et refoulement libre, avec de l'eau à 20 °C. Ces données peuvent varier en fonction des matériaux de construction et des conditions hydrauliques.

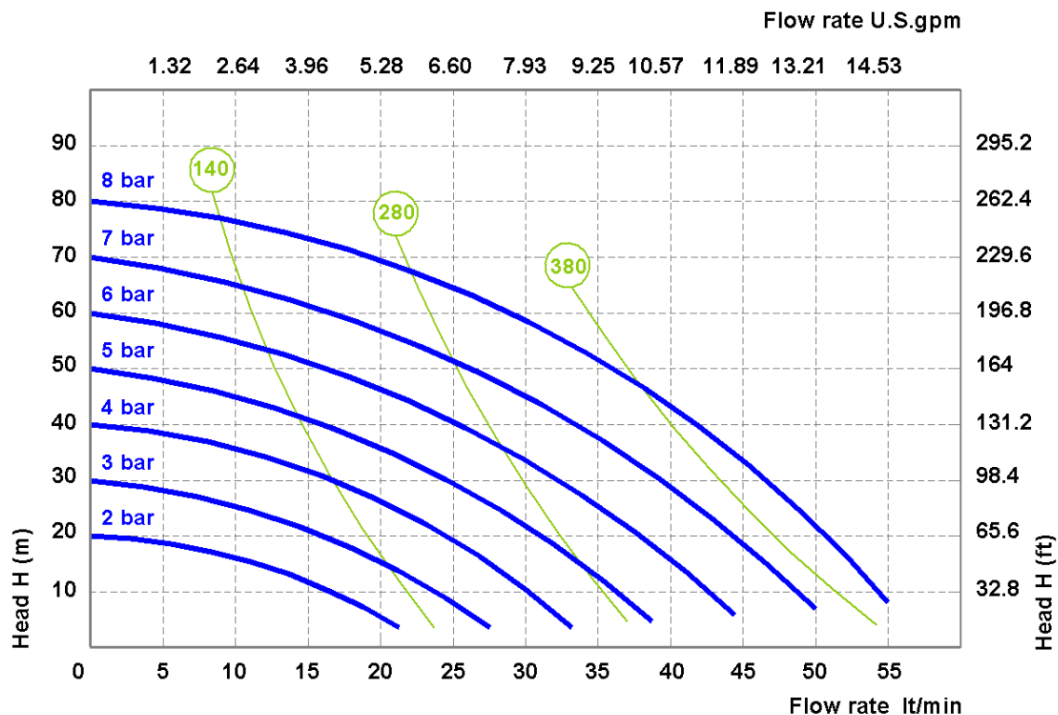

COMPOSITION

MODELE	BOITIER	MEMBRANE	BILLES	SIEGES	JOINTS	CONNEXIONS	ATEX	SORTIES
PO055	KC = PVDF+CF	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = INOX	K = PVDF S = INOX	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	1 = BSP 2 = BRIDE 5 = NPT	-- ZONE 2	AB = STANDARD

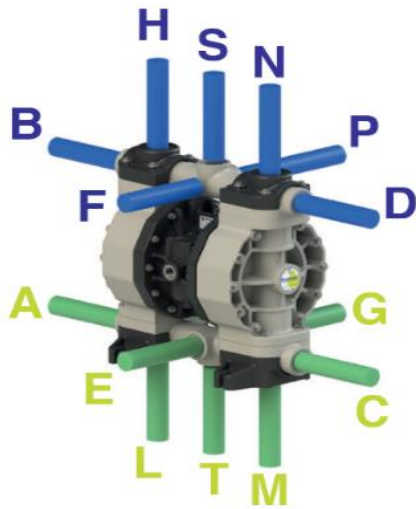

CONNEXIONS DISPONIBLES

REFOULEMENT: B-D-F-P-S

ASPIRATION: A-C-E-G-T

DIMENSION COLISAGE

BOITE CARTON: 32 x 20 x 31

cm

DIMENSIONS

