



CARACTERISTIQUES

Connexions fluide	1" 1/2 BSP – DN 40
Connexions Air	1/2" BSP
Débit Max.	380 lt/min
Pression Air Max.	8 bar
Hauteur aspiration max.	80 m
Ht max aspiration à sec	5 m
Ht max aspir. mouillée	9,8 m
Ø passage solides Max.	8 mm
Niveau sonore	78 dB
Viscosité Max.	40.000 cps
Volume par coups	1200 CC ~

II 3/3 G Ex h IIB T4 Gb
 II 3 D Ex H IIIB T135°C Db X

Le volume par coups peut varier en fonction des conditions d'aspiration, de la hauteur de refoulement, de la pression d'air et du type de fluide.

POLYPROPYLENE



POIDS

18.2 KG


TEMPERATURE

-4°C

+ 65°C


PERFORMANCE

Les courbes et les performances se réfèrent à des pompes à aspiration immergée et refoulement libre, avec de l'eau à 20 °C. Ces données peuvent varier en fonction des matériaux de construction et des conditions hydrauliques.

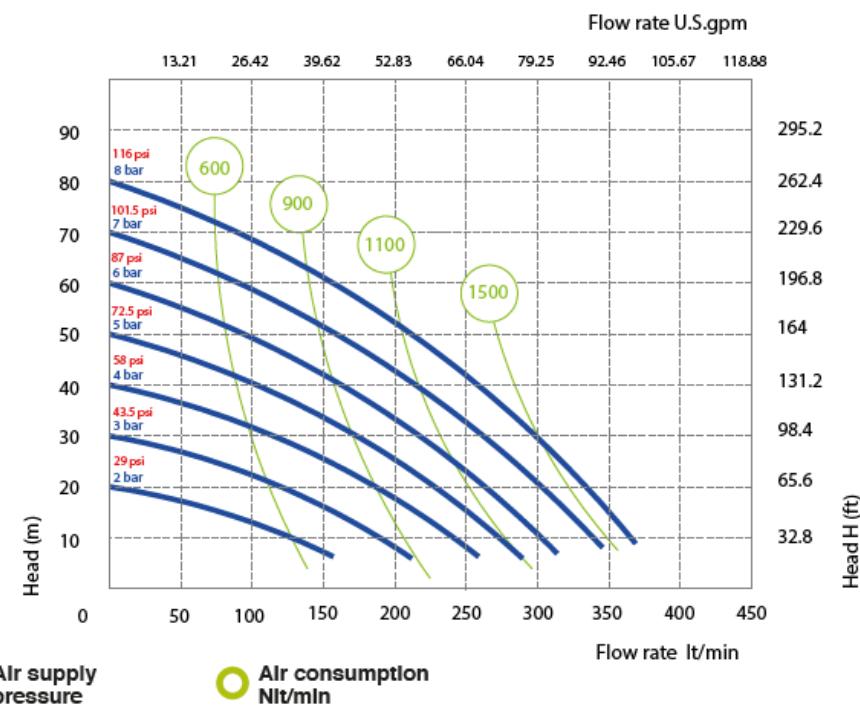

COMPOSITION

MODÈLE	BOÎTIER	MEMBRANE	BILLES	SIEGES	JOINTS	CONNEXIONS	ATEX	SORTIES
PO400	P = PP	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE D = EPDM N = NBR	T = PTFE S = INOX D = EPDM N = NBR	P = PP S = INOX Z = PE	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	I = BSP 2 = BRIDE 5 = NPT	- = ZONE 2	AB = STANDARD

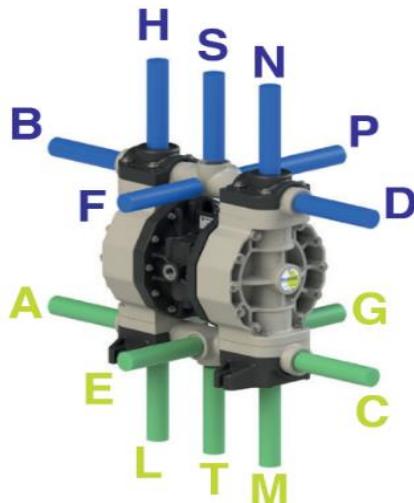

CONNEXIONS DISPONIBLES


REFOULEMENT: B-D-F-P-S

ASPIRATION: A-C-E-G-T

DIMENSIONS COLISAGE

BOÎTE CARTON: 54 x 32 x 63 cm

DIMENSIONS

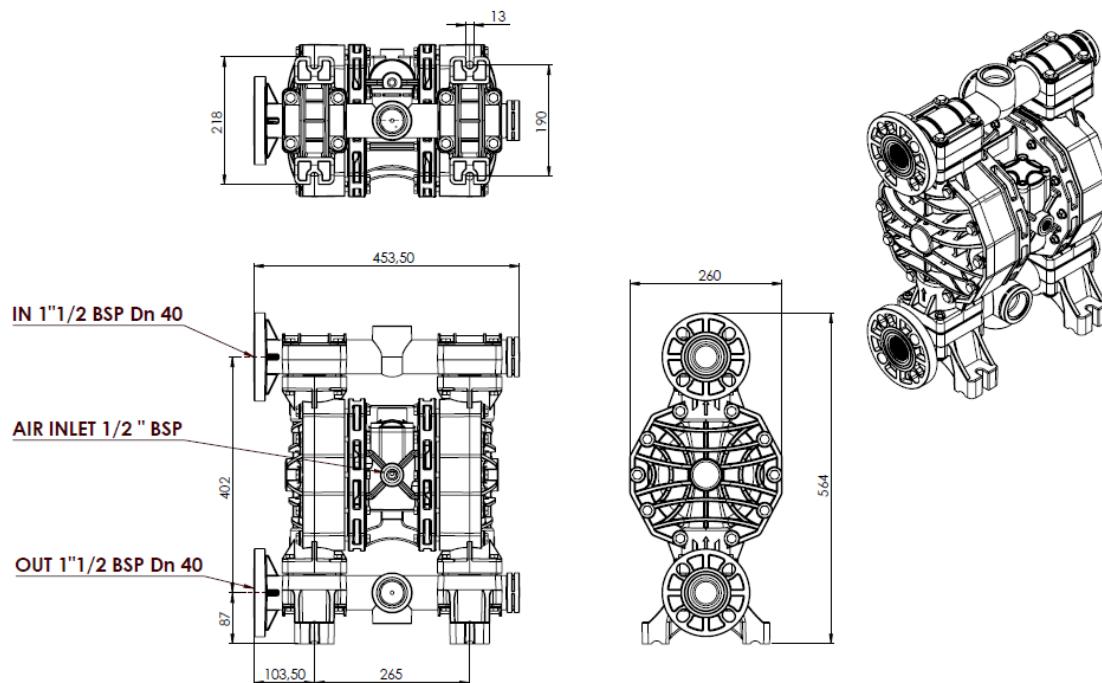

Les données techniques sont approximatives et n'engagent pas le fabricant qui se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.