


Seko SpA déclare que la pompe PSH présente les caractéristiques suivantes:



TYPE	PSH
ALIMENTATION ELEC	100÷240 Vac @50/60 Hz
CONSUMMATION MAX	70 W
DEBIT	120 l/h (ajustable 25-50-75-100%)
TUBE PERISTALTIQUE	Norprene 10x16 – PSH000HM1000 Sekobrill 10x16 – PSH000HM2000 Sekoflex 10x16 – PSH000HM3000
CONTRE-PRESSION	0,1 BAR
CLASSE ISOLATION	Classe II
DEGRE PROTECTION	IP55
TEMP. DE TRAVAIL	5-50°C
TEMP. DE STOCKAGE	-20÷60°C
TYPE DE DOSAGE	Constant
CONNEXIONS	Raccords pour tubes 8 x 12 mm
KIT D'INSTALLATION	Etrier mural et vis

DIMENSIONS

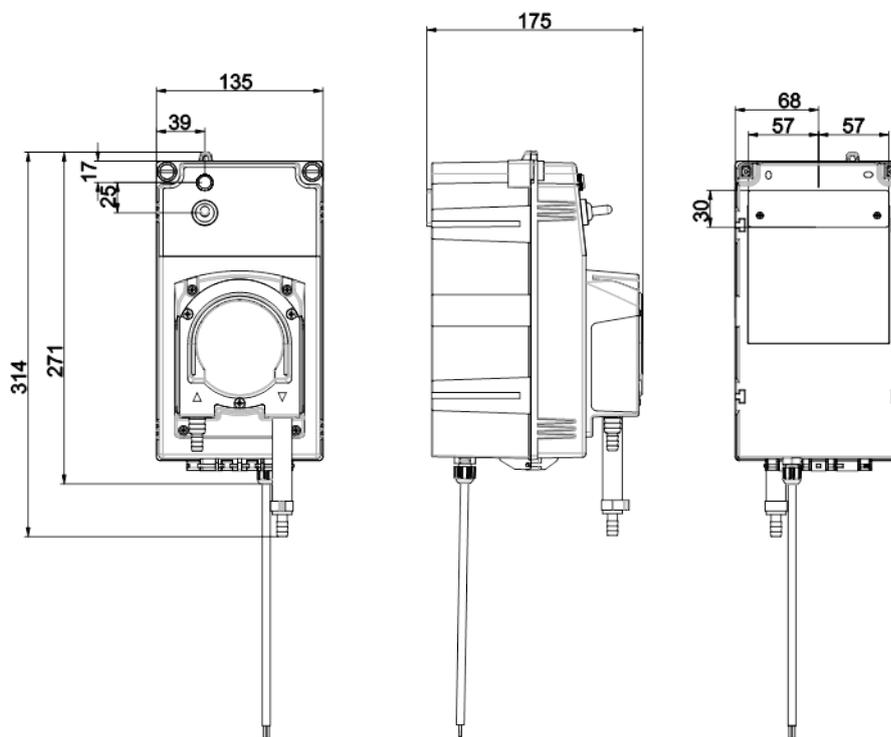

SEKO spa a pris toutes les mesures raisonnables quant à l'exactitude de cette traduction, mais regrette qu'aucune responsabilité ne puisse être acceptée Pour toute erreur, omission ou inexactitude. En cas de doute ou de litige, tel que prévu par la directive européenne, seul le texte en langue originale est valable.

