

 **Piscines**

 **Carwash**

 **Conseil**

 **Agriculture**

 **Industrie**

 **Irrigation**

 **Elevage**

 **Traitement des
eaux usées et
potables**





**Un bâtiment de 240m2
dont bureaux**



Entrepôt de 200m2



15 000 références en stock



**Un site web complet pour vos
commandes ou informations
techniques**



Nous sommes spécialisés dans la distribution de matériel de dosage et de mesure pour le traitement de l'eau ainsi que les solutions de transfert.

Notre but: Vous offrir des solutions clés en main en s'appuyant sur nos nombreux partenaires.

Notre structure a pour volonté d'apporter un appui technique et un support compétent dans la détermination des matériels proposés à ses clients.




Pompes volumétriques sans électricité



MixRite 1m3/h

Débit : 20 à 1000 l/h
Pression: 0.2 - 8 Bar
Connexion : 3/4" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0.2 Fixe | 0.1% - 1%
 0.2% - 2% | 0.4%-4%

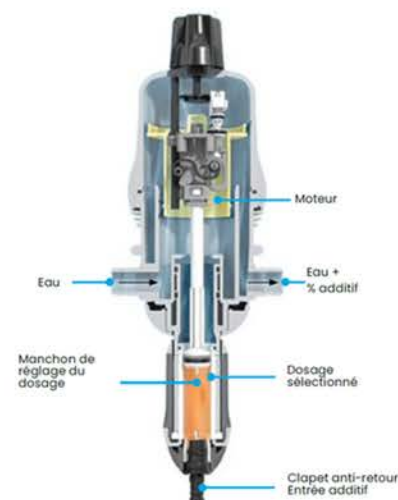

Principe de fonctionnement

MixRite 2.5 m3/h

Débit : 10 / 20 à 2500 l/h
Pression: 0.2 - 8 Bar
Connexion : 3/4" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0.1 - 0,9% | 0.3% - 2%
 0.4%-4%



MixRite 3.5 m3/h

Débit : 10 / 50 à 3500 l/h
Pression: 0.2 - 8 Bar
Connexion : 3/4" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0.03 - 0,2% | 0.1 - 0,9%
 0.3% - 2% | 0,5 - 5%
 1% - 10%



MixRite 5 m3/h

Débit : 100 à 5000 l/h
Pression: 1 - 8 Bar
Connexion : 1" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0,1 - 1% | 0.2% - 2%
 0,5 - 5%



MixRite 25 m3/h

Débit : 200 à 25 000 l/h
Pression: 1 - 8 Bar
Connexion : 2" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0,1 - 1% | 0.2% - 2%
 0,5 - 5%



MixRite 10 m3/h

Débit : 100 à 10 000 l/h
Pression: 1 - 8 Bar
Connexion : 1 1/2" | **T°:** 4 - 40°C
Dilution : 0,1 - 1% | 0.2% - 2%
 1 - 5%



Accessoires - pièces détachées



Pompes doseuse électriques

Pompes péristaltiques



Série **P**
Max 18 l/h
1,5 Bar



Série **OEM**



Série **H**
30-60-90-120 l/h
0.1 Bar



Série **KRONOS** - Pas à pas
jusqu'à 25 l/h - 4 Bar



HELIOS Industrielles
1.5 l/h à 25 m3/h | 1 à 10 Bar
Débit fixe | variable | variable
proportionnel

Pompes électromagnétiques



INVIKTA
0,2 à 5 l/h | jusqu'à 7 Bar
Kit installation **PVDF-T _ PE**
TOR



KOMPACT
3-5l/h | 8-10 Bar
Kit installation **PVDF - PE**
raccords presse-étoupe
4/20mA | Contacts secs | TOR
pH-Rx



KOMBA
3-5l/h | 8-10 Bar
Kit installation **PVDF**
raccords DIN
4/20mA | Contacts secs | TOR



TEKBA
jusqu'à 62l/h | 20 Bar
Kit installation **PVDF**
raccords DIN | Modbus | Wifi
4/20mA | Contacts secs | TOR
multifonctions | pH-Rx



TEKNA
jusqu'à 62l/h | 20 Bar
Kit installation **PVDF - PE**
raccords presse-étoupe
4/20mA | Contacts secs | TOR
multifonctions | pH-Rx

Pompes électromécaniques



SPRING



ELEKTRA

jusqu'à 1000 l/h | 20 Bar
modèles à membrane ou piston
PVDF | PP | INOX | PVC

Monophasé

Monophasé
Triphasé

4/20mA _ Contacts secs _ TOR
Multifonctions _ ModBus - WiFi



KOSMO
9 - 2300 l/h | 12 Bar
modèles à membrane à retour
mécanique | Triphasé
PVDF | INOX



MSV
10 - 120 l/h | 5 Bar
modèles à membrane
Monophasé | Triphasé
PVDF | INOX

Mesures & Régulations

seko

Analyseurs mono ou bi-paramètres



pH | Redox | Chlore libre / Total | Conductivité/ résistivité | Turbidité | oxygène dissous | Acide péracétique

Analyseurs multi-paramètres - 2 / 4 / 6 / 12 mesures



Chemitec
WATER MONITORING SOLUTIONS



HANNA
instruments



pH | Redox | désinfectants (Cl, O₃, etc) | Conductivité | Turbidité | oxygène dissous
nutriments (NH₄⁺, NO₃⁻, etc) | substances organiques (O₃, SAC254)



Piscine privative - Semi publique - Publique



PoolOne pH - Redox
1,5 l/h | 1,5 Bar

BLOWERS

Jusqu'à 2050 m³/h
Pression jusqu'à 1050 mBar
Vide jusqu'à -500 mBar



PoolDose pH / Redox / Chlore
1,5 l/h | 1,5 Bar
0,4 l/h | 1,5 Bar SPA



Kemidose pH / Redox / Chlore
1,5 l/h | 1,5 Bar
0,4 l/h | 1,5 Bar SPA

KONTROL PANEL

Multi-paramètres pour bassins
semi-publique et publiques



VENTURIS

Déchloration de
piscine



Transfert

Pompes pneumatiques

➤ PHOENIX



PVDF | PP | Aluminium
INOX 316 | POM

P 4L/min à 1050 L/min
Pression 6 à 8 Bar max
Viscosité 5000 à 55000 Cp

➤ PHOENIX ATEX

➤ PHOENIX FOOD



INOX 316
ELECTROPOLI

PF 20L/min à 1050 L/min
Pression 6 à 8 Bar max
Viscosité 5000 à 55000 Cp

➤ PHOENIX ACCURATE

AP 7L/min à 252 L/min
Dédiée au dosage

➤ LOTUS



PTFE Usiné

L 24L/min à 110 L/min
Pression 8 Bar max
Viscosité 15000 à 25000 Cp

➤ PIEZO



PVDF | PP
POM conducteur | POM

PZ 8L/min
Pression 6 Bar max
Viscosité 5000 Cp

JESSBERGER - Pompes vide fûts



COMPASS - MINI COMPASS

Centrifuges à entraînement magnétique



PVDF | PP

2.8 m3/h à 35 m3/h
Hauteur refoulement: 4 à 24 m



PVDF | PP

10 l/min à 45 l/min
Hauteur refoulement: 1 à 8 m

Accessoires



50 L à 12 000L



Skids



Cuves stockage | Coffrets dosage /dépotage | Réentions chaudronnées | Solutions mobiles



Tuyaux techniques

Un large choix de tuyaux



Tuyaux **PEBD**



Tuyaux **PTFE**



Tuyaux **PVC**



Tuyaux **PVDF**



Tuyaux **PVC TRICOCLAIR**



Tuyaux **PVC SPIRABEL**



Tuyaux **PTFE REVÊTU**



Tuyaux **PE REVÊTU**

Tuyaux **PFA**

Des couronnes adaptées à vos besoins

2m | 4m | 5m | 10m | 25m | 50m | 100m

4x6 | 5X8 | 6X9 | 8X10 | 9X12 | 10X12 | 12X14
Autres diamètres disponibles suivant matière

Des couleurs adaptées à vos besoins

Transparent | **bleu** | **rouge** | **vert** | **jaune** | **violet** | **noir**



Raccords

Raccords cannelés

PP | PVDF | NYLON | INOX | PVC



Raccords à coiffe

PP | PVDF | NYLON | PVC



Vannes techniques

PP | PVDF | NYLON | PVC




Double enveloppe

Tuyau interne | Tuyau externe
4x6 ou 8x10 | 12x19 ou 13x20



TECHNIDOSE

Solutions de dosage

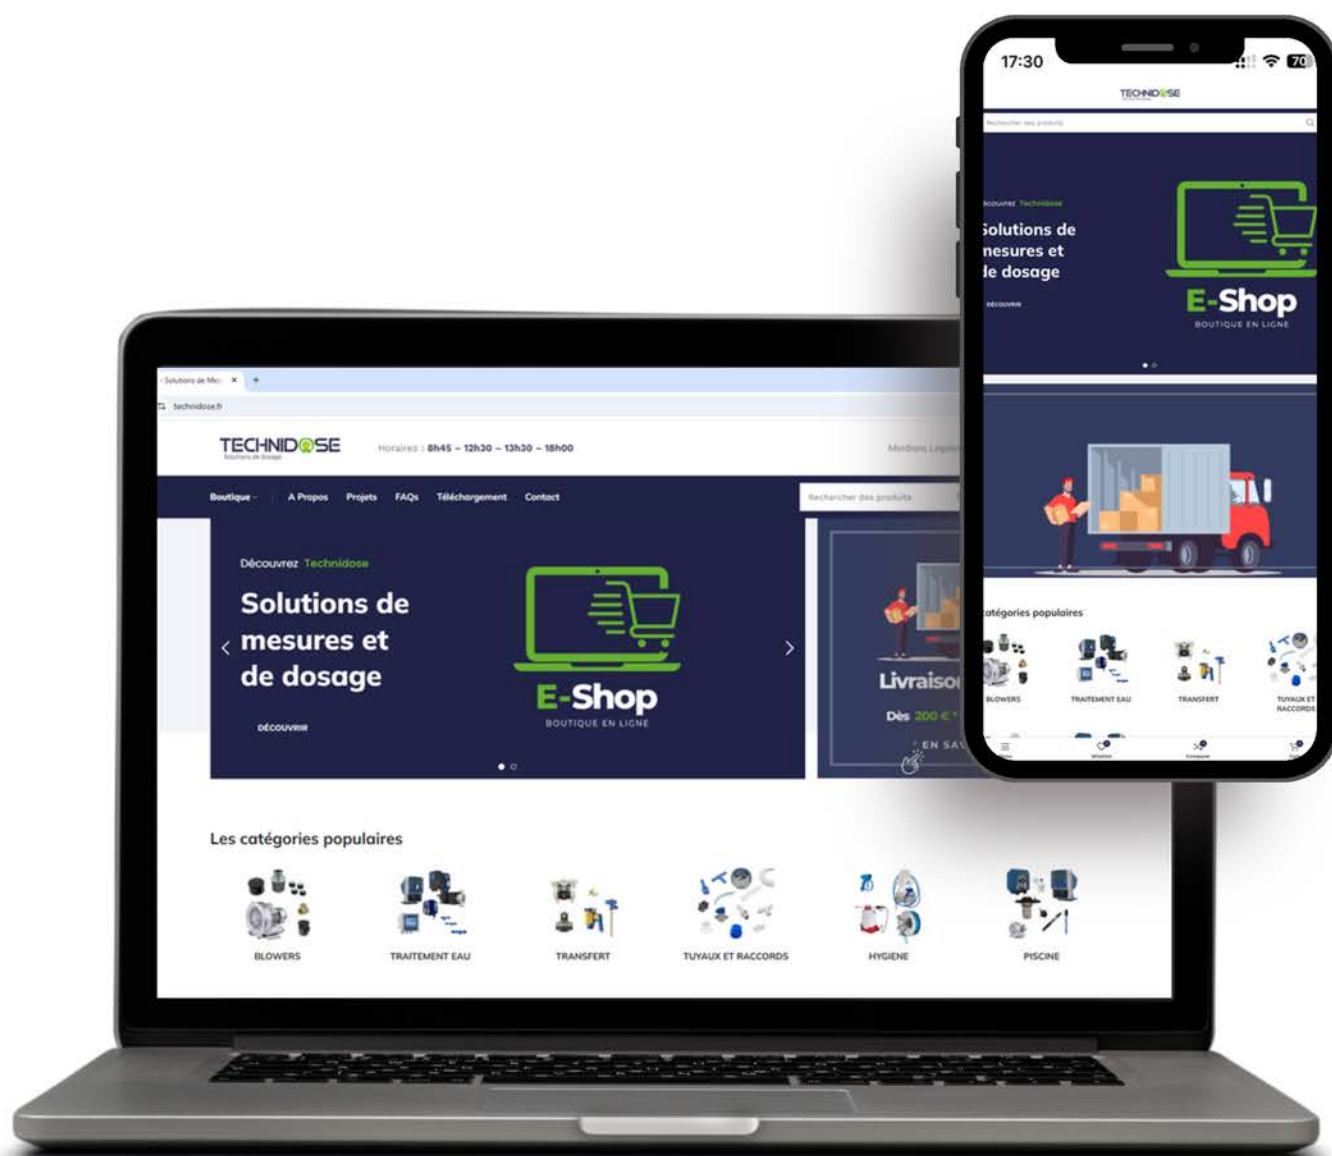

WWW.TECHNIDOSE.FR

TECHNIDOSE SARL

ZA des Tardivières
5 impasse de l'ébranchoir
35160 Montfort sur meu
Tel. 02 99 09 71 95
contact@technidose.fr

