



CARACTERISTIQUES

Connexions fluide	3/8" BSP
Connexions Air	1/4" BSP
Débit Max.	20 lt/min
Pression Air Max.	7 bar
Hauteur aspiration max.	70 m
Ht max aspiration à sec	5 m
Ht max aspir. mouillée	9,8 m
Ø passage solides Max.	2,5 mm
Niveau sonore	65 dB
Viscosité Max.	10.000 cps
Volume par coups	30 CC ~

II 3/3 G Ex h IIB T4 Gb

II 3 D Ex H IIIB T135°C Db X

POLYPROPYLENE

Le volume par coups peut varier en fonction des conditions d'aspiration, de la hauteur de refoulement, de la pression d'air et du type de fluide.



POIDS

1.3 KG


TEMPERATURE

-4°C

+ 65°C


PERFORMANCE

Les courbes et les performances se réfèrent à des pompes à aspiration immergée et refoulement libre, avec de l'eau à 20 °C. Ces données peuvent varier en fonction des matériaux de construction et des conditions hydrauliques.

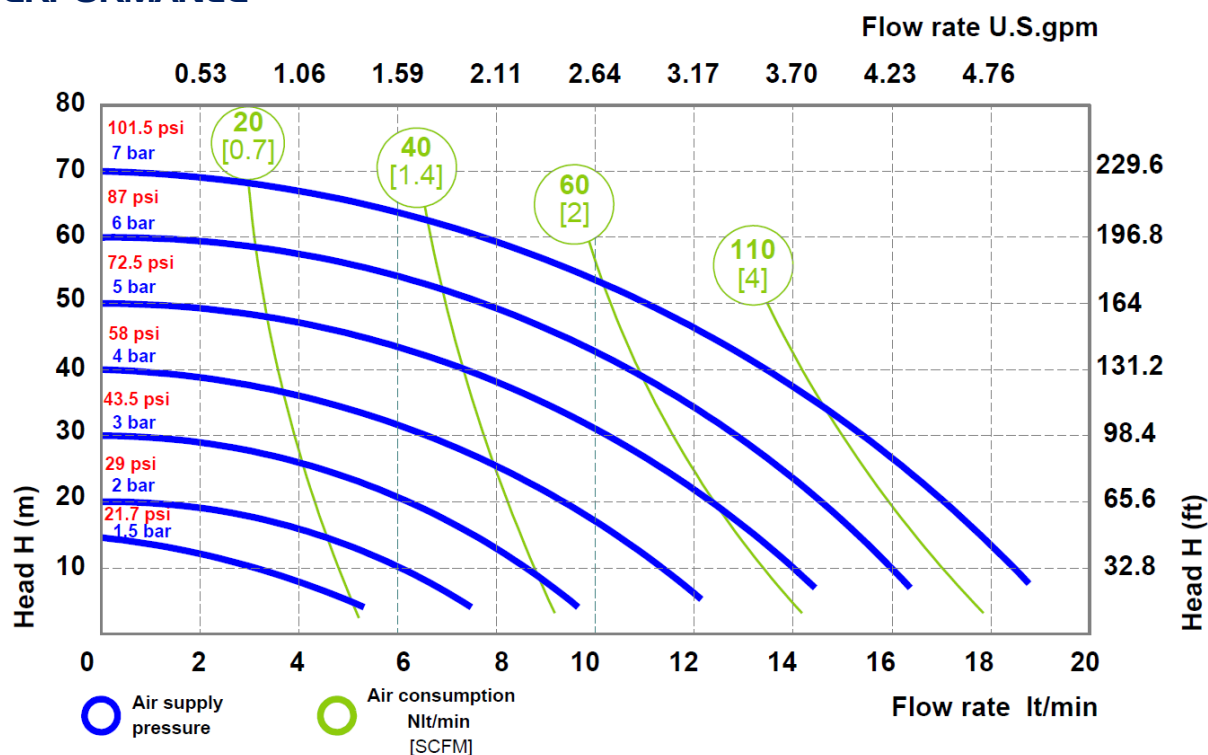

COMPOSITION

MODELE	BOTIER	MEMBRANE	BILLES	SIEGES	JOINTS	CONNEXIONS	ATEX	SORTIES
P0020	P = PP	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE S = INOX	P = PP	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	I = BSP S = NPT	-- ZONE 2	AB = STANDARD

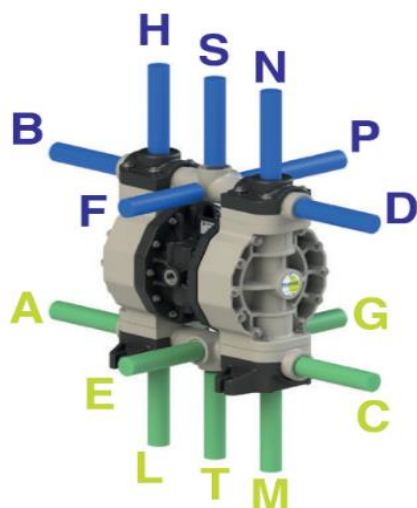

CONNEXIONS DISPONIBLES


REFOULEMENT: B-D-F-P-S

ASPIRATION: A-C-E-G-T

DIMENSIONS COLISAGE

BOITE CARTON: 24 x 21 x 12 cm

DIMENSIONS

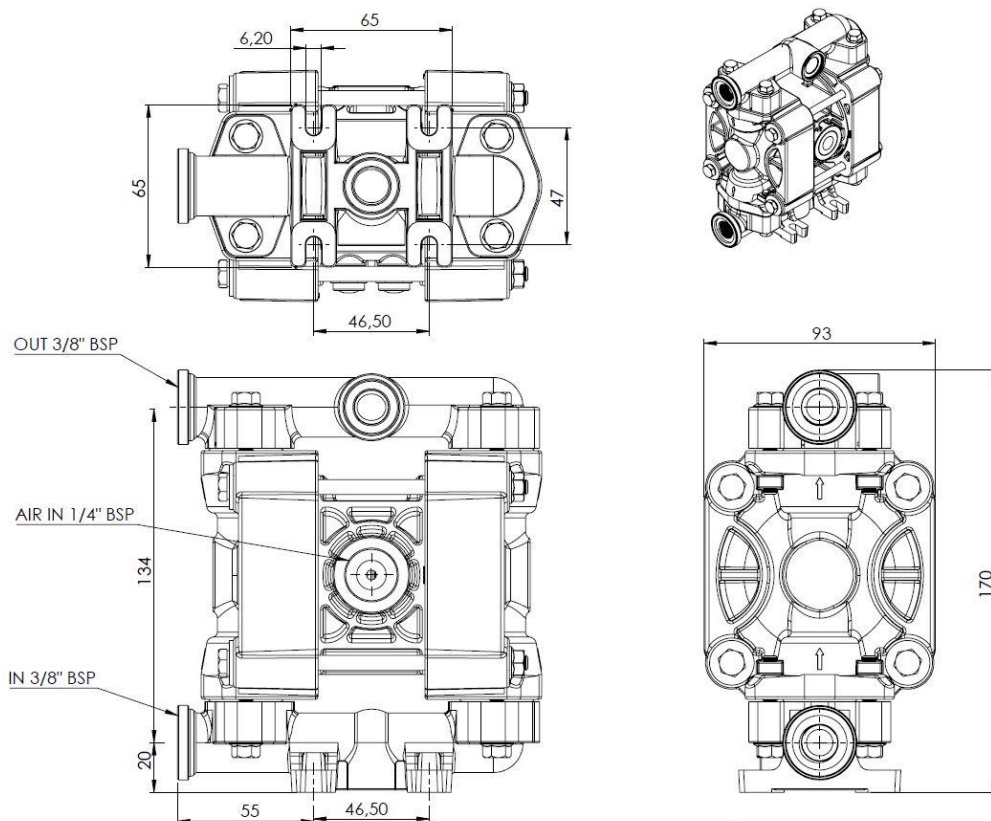

Les données techniques sont approximatives et n'engagent pas le fabricant qui se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

