



CARACTERISTIQUES

Connexions fluide	3/8" BSP
Connexions Air	1/4" BSP
Débit Max.	20 lt/min
Pression Air Max.	7 bar
Hauteur aspiration max.	70 m
Ht max aspiration à sec	5 m
Ht max aspir. mouillée	9,8 m
Ø passage solides Max.	2,5 mm
Niveau sonore	65 dB
Viscosité Max.	10.000 cps
Volume par coups	30 CC ~

II 3/3 G Ex h IIB T4 Gb

II 3 D Ex H IIIB T135°C Db X


Le volume par coups peut varier en fonction des conditions d'aspiration, de la hauteur de refoulement, de la pression d'air et du type de fluide.

PVDF + CF




POIDS	TEMPERATURE	
1.6 KG	-20°C	+ 95°C

PERFORMANCE

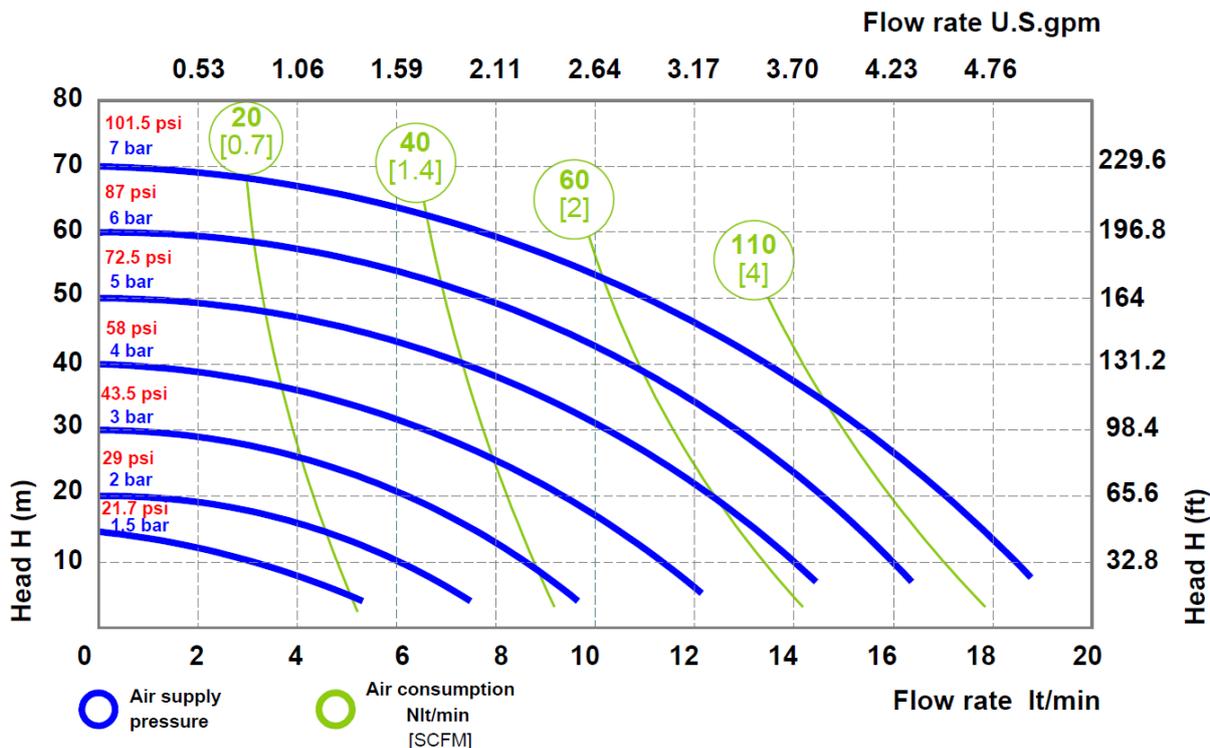

COMPOSITION

MODELE	BOTIER	MEMBRANE	BILLES	SIEGES	JOINTS	CONNEXIONS	ATEX	SORTIES
PO020	KC = PVDF+CF	HT = HYTREL+PTFE MT = SANTOPRENE+PTFE H = HYTREL M = SANTOPRENE	T = PTFE S = SS	K = PVDF	D = EPDM V = VITON N = NBR T = PTFE	I = BSP 5 = NPT	-- ZONE 2	AB = STANDARD

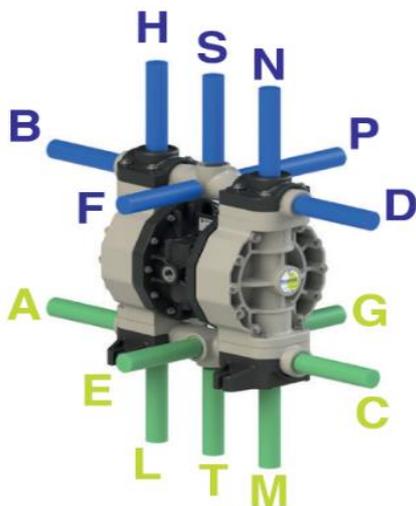

CONNEXIONS DISPONIBLES


REFOULEMENT: B-D-F-P-S

ASPIRATION: A-C-E-G-T

DIMENSIONS COLISAGE

BOITE CARTON: 24 x 21 x 12 cm

DIMENSIONS

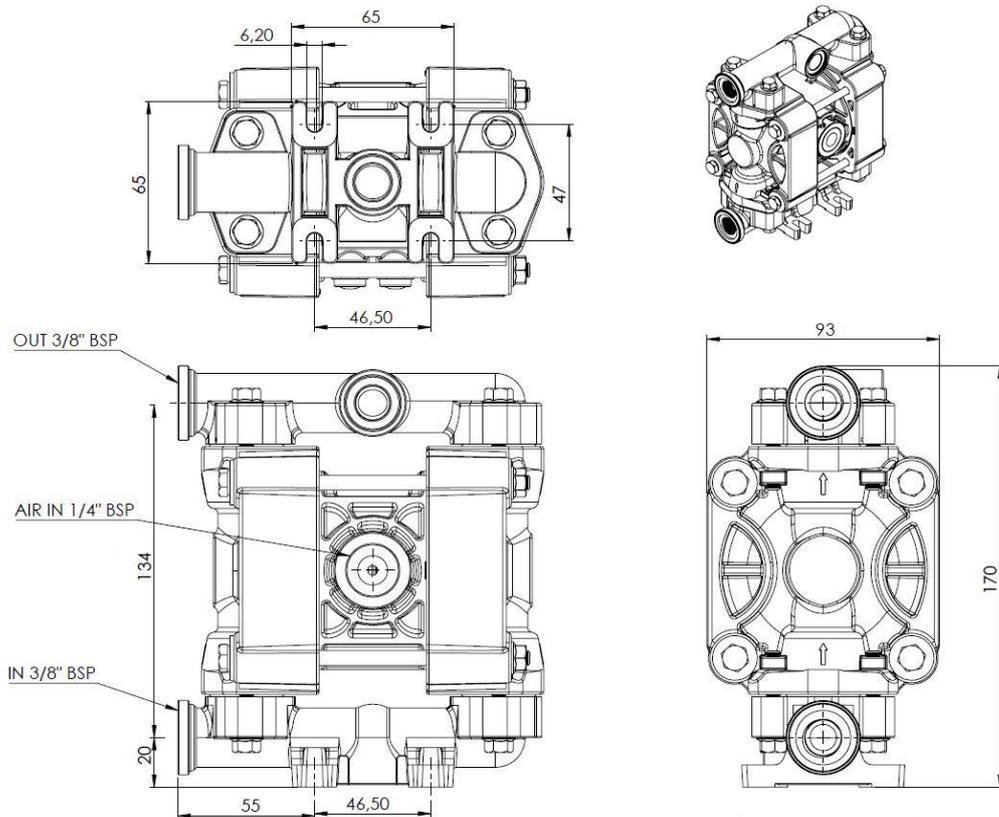

Les données techniques sont approximatives et n'engagent pas le fabricant qui se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

