

Pompe spéciale injection d'huiles essentielles

Seko SpA declare que la pompe PPR0301A5000A a les caractéristiques ci-dessous:






CERTIFICATION	CE
TYPE	PR-1
ALIMENTATION	100-240 Vac 50/60 Hz
CONSOMMATION	5 W
MATERIAU TUBE MEMBRANE	SEKOEXTRA(3x7.4)
CC/REVOLUTION	0,7
DEBIT	1 l/h
CONTRE-PRESSION	3 BAR
MPA	0,3
PSI	43,51
GPD	6.335
GPH	0,264
DEGRE PROTECTION IP	IP 65
TEMP. FONCTIONNEMENT	5-50°C
TEMPERATURE STOCKAGE	-20÷60°C
TYPE DE DOSAGE	Constant avec vitesse ajustable par potentiomètre
CONNEXION ELECTRIQUE	3m câble, 2px0.75 H03vv

CREPINE	Filtre à grille en PP avec poids en céramique
CLAPET INJECTION	injecteur avec clapet à lèvre PP/FPM *
ETRIER DE FIXATION	étrier fixation mural PC polycarbonate
TUBING ASPIRATION	4x6 PVC Cristal (2 mètres)
TUBING REFOULEMENT	4x6 PEBD (2 mètres)

* Technidose conseille l'utilisation d'un clapet Inox.(vendu séparemment) réf. 9900071055



DIMENSION

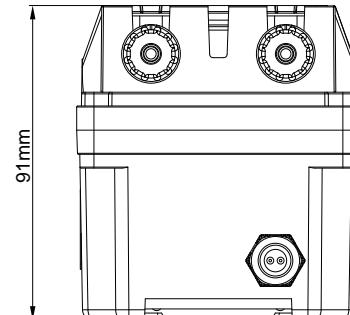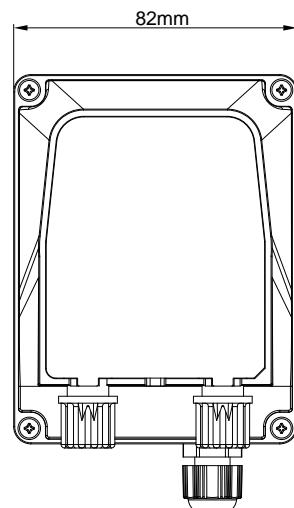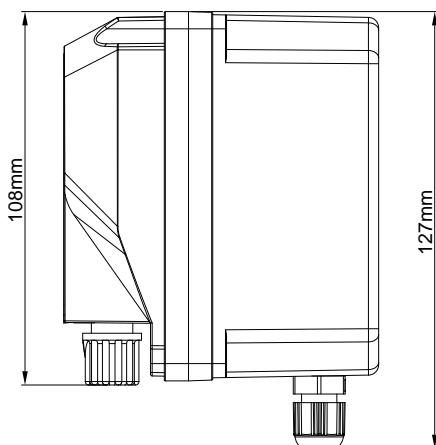


SEKO spa a pris toutes les mesures raisonnables quant à l'exactitude de cette traduction, mais regrette qu'aucune responsabilité ne puisse être acceptée pour toute erreur, omission ou inexactitude. En cas de doute ou de litige, tel que prévu par la directive européenne, seul le texte en langue originale fait foi.

SEKO



**ETRIER DE FIXATION MURAL
DESSINS DIMENSIONNELS**

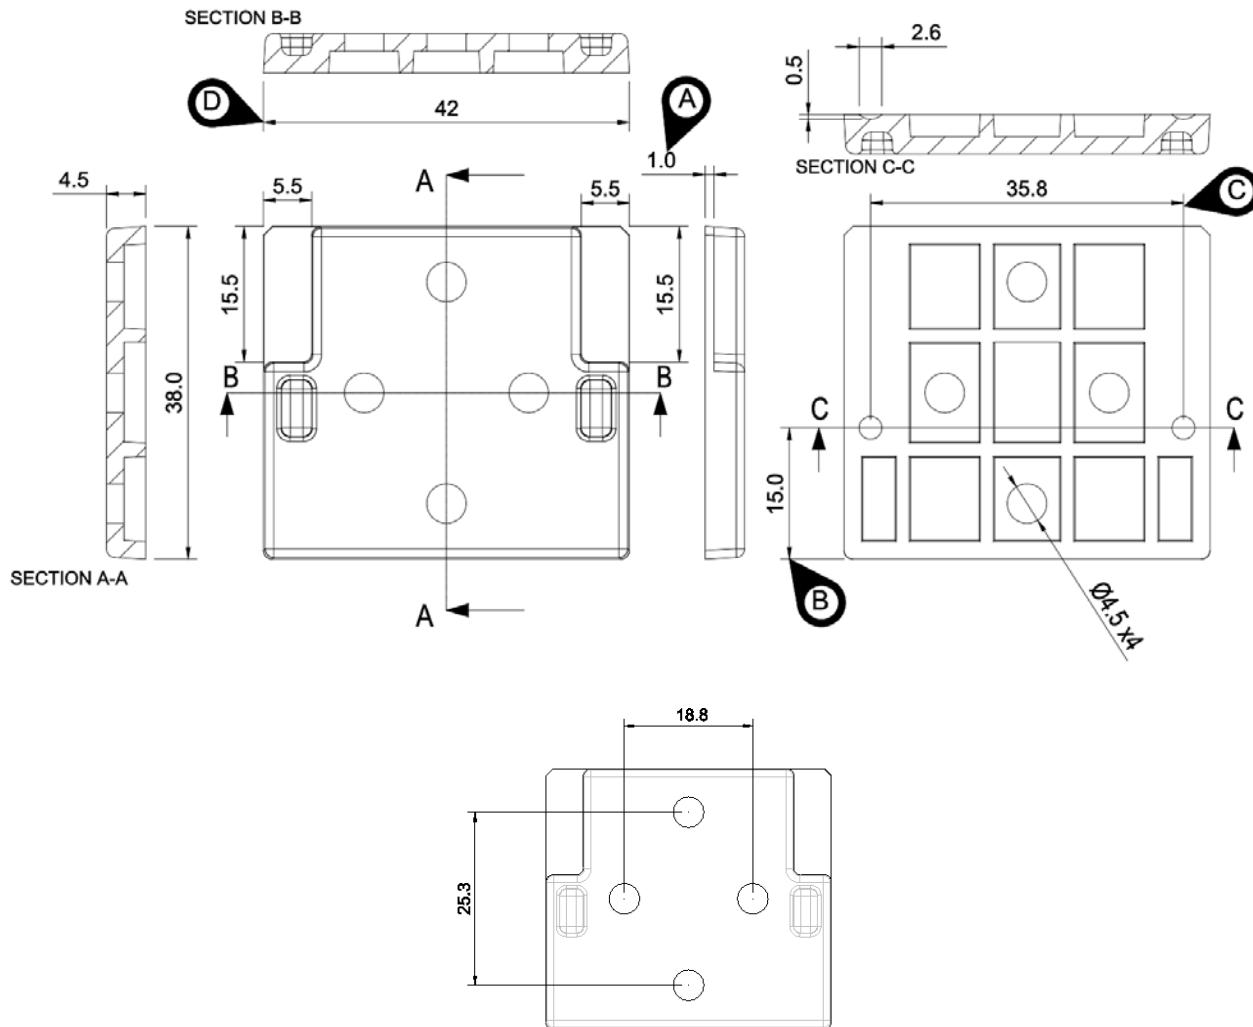

PIECES DETACHEES

9900090324	Tube membrane SEKOEXTRA 3x7.4 - 4x6
RIC0151089	Porte galet marron PTFE Ø12.2mm - tube 3x7.4
9900108535	Filtre aspiration avec lest céramique
TUYPVC04X06-2	4x6 PVC Cristal (2 mètres)
TUYPEBD04X06-2	4x6 PEBD (2 mètres)
9900071055	Clapet injection INOX pour tube 4x6

sekO