



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Description

#### PULMIC INDUSTRIAL 35 L

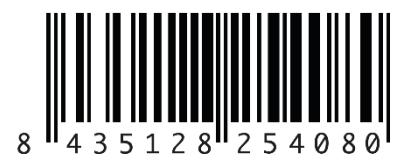
Réf.PULMIC 16863

Réf. TECHNIDOSE : TECPULVEL35L

#### Définition :

Pulvérisateur électrique pour l'application de produits industriels (désinfection, contrôle de vecteurs et nettoyage).

EAN : 8435128254080



8 435128 254080

### Photo du produit



### COMPREND





**PULMIC INDUSTRIAL 35 L** | Déclaration de la CE | 3 ans de garantie du fabricant

## Parties du produit

<b>Réservoir</b>	Filtres	1 sur l'ouverture de remplissage, 1 sur la poignée et 1 absorption dans la partie inférieure du réservoir.
	Couleur	Noir et blanc
	Matériaux	Polypropylène
	Diamètre de la bouche de remplissage	13 cm
	Capacité	35 L
<b>Pompe</b>	Poignée de transport	Oui
	Système de compression et d'entraînement	Électrique via une pompe à membrane / moteur à courant continu à balais
	Débit maximal	5,4 L/min
<b>Unité de contrôle</b>	Pression	Voir tableau selon la buse (page 3)
	Système à 3 vitesses	
<b>Membrane</b>	De santopreno	
<b>Tuyau</b>	Matériaux	PVC avec maille renforcé
	Longueur	6 m
<b>Poignée</b>	Matériaux	PA + FIBRE
	Longueur	15 cm
<b>Lance</b>	Matériaux	En acier inoxydable
	Longueur	50 cm
<b>Buses</b>	Réglable rouge	
	À 4 sorties	
	Jet 0°	
	Eventail à goutte fine	
<b>Batterie</b>	Lithium-Ion LiCoO2 18V 2600mAh	
	Chargeur (connecteur européen)	Entrée : 100/240V, 50/60 Hz, 0,5A Sortie : 21V DC 1A
	Plage de température	5-40 °C
	Poids de la batterie	0,385kg
<b>Documentation jointe</b>	Manuel d'instruction	






**PULMIC INDUSTRIAL 35 L**

Déclaration de la CE

3 ans de garantie du fabricant

**Buses**

Boquilla Nozzle	Velocidad Speed	Presión Pressuré	Ángulo Angle	Caudal Flow	Capacidad/batería Capacity/battery	Autonomía total Total autonomy				
Ref. 15293		1	4,5	65	80°	1,5	0,39	198	52,3	135
		2	6,5	94	80°	2,0	0,53	183	48,3	92
		3	7,0	102	80°	1,9	0,51	193	50,9	101
Ref. 8740		1	4	58	80°	1,5	0,38	179	47,2	123
		2	6,0	87	80°	1,7	0,45	154	40,7	90
		3	6,5	94	80°	1,9	0,49	170	45,0	92
Ref. 16930		1	5	73	0°	1,5	0,40	193	50,9	126
		2	6,5	94	0°	1,7	0,44	149	39,4	89
		3	7,0	102	0°	1,9	0,49	153	40,5	83
Ref. 413		1	4,5	65	110°	1,4	0,37	196	51,7	140

Ref. 15293		<b>Boquilla regulable roja; para zonas donde se requiere pulverización en cono o en chorro.</b> Red adjustable nozzle; For areas where cone or jet spray is required. <b>Buse réglable rouge ; Pour les zones où une pulvérisation en cône ou en jet est requise.</b> Bocal ajustável vermelho; Para áreas onde é necessário spray de cone ou jato. Ugello regolabile rosso; Per le aree in cui è richiesta la spruzzatura a cono o getto. Czerwona regulowana dysza; Do obszarów, w których wymagany jest strumień stożkowy lub strumieniowy. красная регулируемая насадка; Для областей, где требуется конусное или струйное распыление. ثافن ذاتر وأطورخ بعلطتت ييتلا قطانمبل ليدعطلل قلباقي عارم حفوف
Ref. 8740		<b>Boquilla de 4 salidas; trabajos donde se necesita 100% de cobertura.</b> 4 outlet nozzle; jobs where 100% coverage is needed. <b>Buse à 4 sorties; emplois où une couverture à 100 % est nécessaire.</b> 4 bicos de saída; trabalhos onde 100% de cobertura é necessária. 4 ugelli di uscita; lavori in cui è necessaria una copertura del 100%. 4 dysze wylotowe; zadania, w których wymagane jest 100% pokrycie. 4 выходной патрубок; работы, где требуется 100% охват. 4 بابس نبقي طغت بلطتت ييتلا فعاظول حرجم 100%.
Ref. 16930		<b>Boquilla de chorro; para trabajos de larga distancia o altura hasta 9 metros. Ideal para techos y cubiertas de casas.</b> Jet nozzle; For long distance or height work up to 9 meters. Ideal for roofs and roofs of houses. <b>Buse a jet; Pour les travaux longue distance ou en hauteur jusqu'à 9 mètres. Idéal pour les toits et toitures de maisons.</b> Bico de jato; Para longas distâncias ou trabalhos em altura até 9 metros. Ideal para telhados e telhados de casas. Ugello a getto; Per lunghe distanze o lavori in altezza fino a 9 metri. Ideale per tetti e tetti di case. Dysza strumieniowa; Do pracy na dużych odległościach lub wysokości do 9 metrów. Idealny na dachy i dachy domów. струйное сопло; Для больших расстояний или работы на высоте до 9 метров. Идеально подходит для крыш и крыши домов. حطس أو لزانن ملحوظة على ارتفاع 9 متر. يناسب مثلاً السطوح والجدران.
Ref. 413		<b>Boquilla de abanico; dosifica una gota muy fina.</b> Fan nozzle; Dispenses a very fine drop. <b>Buse de ventilateur; Distribue une goutte très fine.</b> Bocal do ventilador; Dispensa uma gota muito fina. Ugello a ventaglio; Eroga una goccia molto fine. Dysza wentylatora; Dozuje bardzo drobną kroplę. веерная насадка; Выbrasывает очень мелкую каплю. داج ندیج فرطی حدویه و ڈلیوٹ ڈیسپنسر ہے





PULMIC INDUSTRIAL 35 L

Déclaration de la CE

3 ans de garantie du fabricant

### Compatibilité chimique



		COMPUESTO ACTIVO ACTIVE COMPOUND Matière active	PULMIC INDUSTRIAL			
			1000 1000 FOAM	2000 VITON 2000 FOAM 7 VITON	2000 EPDM 7 EPDM	INDUSTRIAL 15 INDUSTRIAL 35
ÁCIDOS ACIDS Acides	ÁCIDO ACÉTICO / ACETIC ACID / ACIDE ACÉTIQUE (MAX 20%)	▲	▲	✓	✗	✗
	ÁCIDO CLORHÍDICO / HYDROCHLORIC ACID / ACIDE CHLORHYDRIQUE (MAX 30%)	▲	✓	▲	✗	✗
	ÁCIDO FLUORHÍDICO / HYDROFLUORIC ACID / ACIDE FLUORHYDRIQUE (MAX 20%)	▲	✓	✗	✗	✗
	ÁCIDO FOSFÓRICO / PHOSPHORIC ACID / ACIDE PHOSPHORIQUE	▲	✓	▲	✗	✗
	ÁCIDO NÍTRICO / NITRIC ACID / ACIDE NITRIQUE (MAX 20%)	▲	✓	▲	✗	✗
	ÁCIDO SULFÚRICO / SULPHURIC ACID / ACIDE SULFURIQUE (MAX 30%)	▲	✓	▲	✗	✗
	BISULFITO SÓDICO / SODIUM BISULPHATE / ACIDE SODIQUE (MAX 20%)	▲	✓	✓	✗	✗
	ÁCIDO OXÁLICO / OXALIC ACID / ACIDE OXALIQUE	▲	✓	✓	✗	✗
ALCOHOLAS Alcohols Alcools	BUTANOL / BUTANOL / BUTANOL	▲	▲	✓	▲	▲
	ETANOL / ETHANOL / ÉTHANOL	▲	▲	✓	▲	▲
	METANOL / METHANOL / MÉTANOL	▲	▲	✓	▲	▲
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS ALIPHATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aliphatiques	DECANO / DECANE / DÉCANE	✓	▲	✗	▲	▲
	HEPTANO / HEPTANE / HEPTANE	✓	▲	✗	▲	▲
	HEXANO / HEXANE / HEXANE	✓	▲	✗	▲	▲
	PENTANO / PENTANE / PENTANE	✓	▲	✗	▲	▲
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS AROMATIC HYDROCARBONS Hydrocarbures aromatiques	LIMONENO (DIPTENO) / LIMONENE (DIPTENE) / LIMONÈNE	✓	▲	✗	▲	▲
	NAFTALENO / NAPHTHALENE / NAPHTALÈNE	✓	▲	✗	▲	▲
	TOLUENO / TOLUENE / TOLUÈNE (MAX 40%)	✓	▲	✗	▲	▲
	XILENO / XYLENE / XYLÈNE	✓	▲	✗	▲	▲
ACEITES Y DERIVADOS PETRÓLEO OILS & PETROLEUM PRODUCTS Huiles et Dérivés Pétrole	ACEITE MINERAL-VEGETAL / MINERAL-VEGETAL OIL / HUILE MINÉRALE-VÉGÉTALE	✓	▲	✗	✓	✓
	GASOIL / DIESEL / GASOIL	✓	▲	✗	✓	✓
	GASOLINA / GASOLINE / ESSENCE	✓	▲	✗	✓	✓
	QUEROSENO / KEROSENE / KÉROSÈNE	✓	▲	✗	✓	✓
ALCALINOS Y CETONAS ALKALINES & KETONES Alcalins et Cétones	ACETONA / ACETONE / ACÉTONE	✗	✗	✓	✗	✗
	AMONIACO / AMMONIA / AMMONIAQUE	✗	▲	✓	▲	▲
	HIDRÓXIDO DE SODIO / SODIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE SODIUM	✗	✗	✓	✓	✗
	HIDRÓXIDO DE POTASIO / POTASSIUM HYDROXIDE / HYDROXYDE DE POTASSIUM	✗	✗	✓	✓	✗
	HIPOLCLORITO DE SODIO / SODIUM HYPOCHLORITE / HYPOCHLORITE DE SODIUM	✗	▲	▲	▲	▲

 RECOMENDADO  
RECOMMENDED/RECOMMANDÉ

 LIMITADO  
LIMITED/LIMITÉ

 PROHIBIDO  
FORBIDDEN/NON VALABLE



**PULMIC INDUSTRIAL 35 L**

Déclaration de la CE

3 ans de garantie du fabricant

**Emballage et dimensions**

Poids brut de l'unité	9,95 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions de l'emballage individuel	46,5 x 36 x 78,5 cm
Unités dans la boîte secondaire	-
Dimensions de l'enceinte secondaire	-

**Données logistiques**

Unités d'emballage par m <sup>3</sup>	7	Unités par palette (américain)	12 unités
Unités par conteneur de 20	210 unités	Unités par palette (européenne)	8 unités
Unités de conteneurs 40	420 unités		
Conteneurs 40" HQ	490 unités		

Vidéo commerciale du produit

**Accessoires**

Batterie 18 V- 2600mAh -46.8 Wh	TECPULVBATTERIE-18
Lance télescopique 1.5 à 3 m	TECPULVLANCE-1.5-3
Lance télescopique 5 m	TECPULVLANCETEL-5M
Kit pompe à membrane 21 V	TECPULVPOMPE-21V

