

Technidose propose une gamme de filtres en ligne en Polypropylène.
iSolution idéale techniquement et économiquement pour la protection de vos équipements.

MATERIAUX

Capuchon: PPFV/PPGF

Corps: PPFV/PPGF

Ecrou bouchon: PA

Cartouche: PP

Tamis: Polyamide - Inox

Joint: NBR 70 shore (NBR)

**TEMPERATURE MAX
ADMISSIBLE**

POLYPROPYLENE 100° C.

**PRESSION SERVICE
MAXIMALE**

Filtre à tamis: 8 BAR

**PRESCRIPTION
SANITAIRE**

Raccords propres pour les canalisations d'eau potable et liquides alimentaires selon le prescription valide en Italie et autres pays.
Conforme à la circulaire du department Sanitaire No. D.M. 23/04/2009 et D.M. 17406/04/04 (ex (D.M. 21/03/73) et Reg. UE n° 10/2011



Filtre à tamis
20015

Code	Diamètre	Type
------	----------	------

- C1T	Ø 3/4"	avec bouchon
-------	--------	--------------

- C1V	Ø 3/4"	avec vanne de vidange
-------	--------	-----------------------

- D1T	Ø 1"	avec bouchon
-------	------	--------------

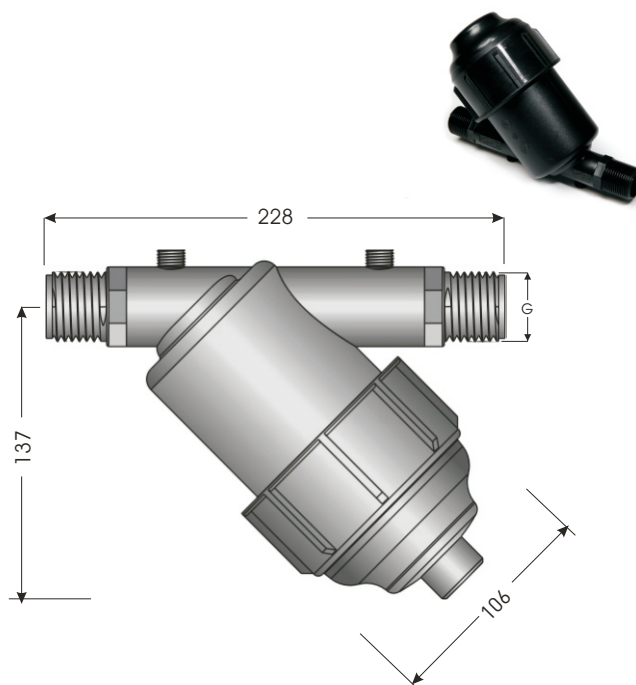
- D1V	Ø 1"	avec vanne de vidange
-------	------	-----------------------

- E1T	Ø 1 1/4"	avec bouchon
-------	----------	--------------

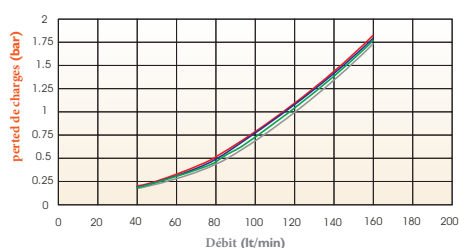
- E1V	Ø 1 1/4"	avec vanne de vidange
-------	----------	-----------------------

C20015-N Cart Nylon Ø 3/4" - 1" -- 1 1/4"

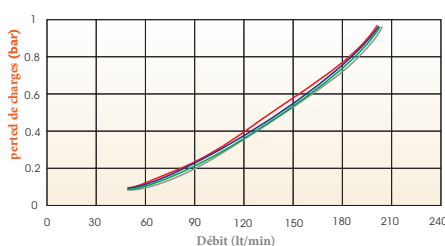
Filetages conformes aux normes
UNI EN 10226-1,-2; ANSI/ASME B1.20.1


COURBES PERTE DE CHARGE
Ø 3/4"

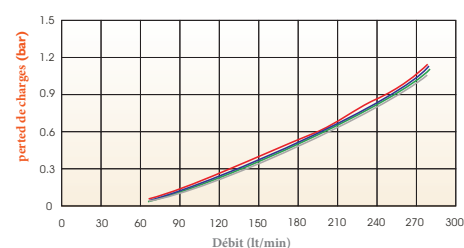
Pression Max : 8 Bar
Débit max recommandé : 80lt/min(4.8m3/h)
Surface filtrante : 120 cm²


Ø 1"

Pression Max : 8 Bar
Débit max recommandé : 80lt/min(4.8m3/h)
Surface filtrante : 120 cm²

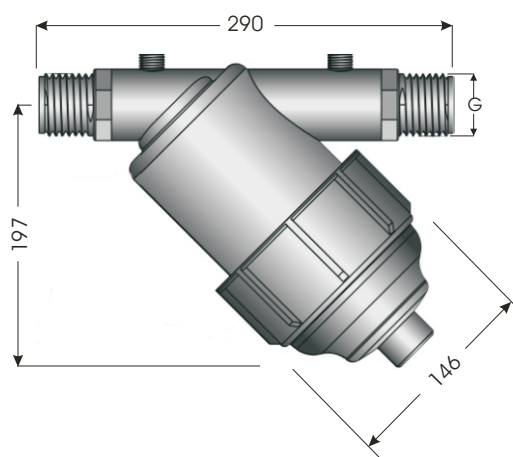

Ø 1 1/4"

Pression Max : 8 Bar
Débit max recommandé : 170 lt/min(10.2m3/h)
Surface filtrante : 120 cm²



Filtre à tamis

20025



Code	Diamètre	Type
------	----------	------

- F1	Ø 1"½ GA	con tappo with bleed plug
- F1	Ø 1"½ GA	con valvola di scarico with bleed valve
- G2T	Ø 2" GAS	con tappo with bleed plug
- G2V	Ø 2" GAS	con valvola di scarico with bleed valve

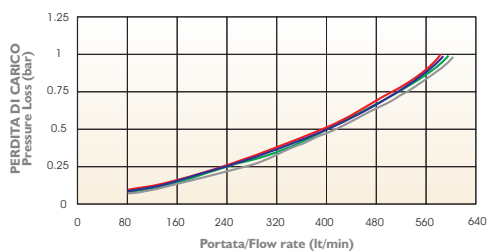
C20025	Cartuccia in Nylon Ø 1"1/2 - 2"
---------------	--

Filetages conformes aux normes
UNI EN 10226-1,-2; ANSI/ASME B1.20.1

COURBES PERTE DE CHARGE

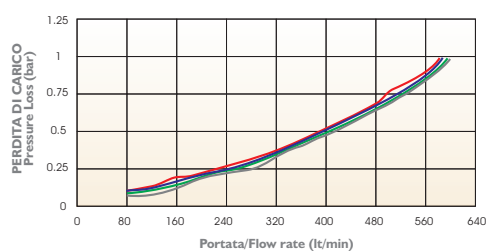
Ø 1" 1/2

Pression Max : 8 Bar
Débit max recommandé : 400 lt/min(24 m3/h)
Surface filtrante : 340 cm²




2"


Pression Max : 8 Bar
Débit max recommandé : 430 lt/min(25.8 m3/h)
Surface filtrante : 340 cm²



80 mesh 100 mesh 120 mesh 150 mesh

CARACTERISTIQUES CARTOUCHE A TAMIS

Tamis polyester

	Mesh	Matériaux	Diamètre fils (m)	Ouverture maille (μm)	A%*
	80	polyester	121	200	39
	100	polyester	83	175	46
	120	polyester	86	135	37,5
	150	polyester	77	100	32


Tamis Inox

	Mesh	Matériaux	Diamètre fils (m)	Ouverture maille (μm)	A%*
	80	INOX 304	120	200	39
	100	INOX 304	100	175	40
	120	INOX 304	80	135	39 **
	150	INOX 304	63	100	38

* Pourcentage de rapport entre la surface d'ouverture de la maille et la surface totale de la maille

**** TECHNIDOSE stocke la référence 120 mesh en INOX**

