



CARACTERISTIQUES:



- Porte sonde pour installation en pression
- Inclinaison maximale de 45° dans le sens du flux
- Position verticale ou inclinée
- Permet d'immerger la sonde directement dans le tuyau où passe l'échantillon à mesurer

CHAMP D'APPLICATION:

- Traitement surface
- Eaux usée
- Tour aero-réfrigérante
- ECS



DIMENSIONS

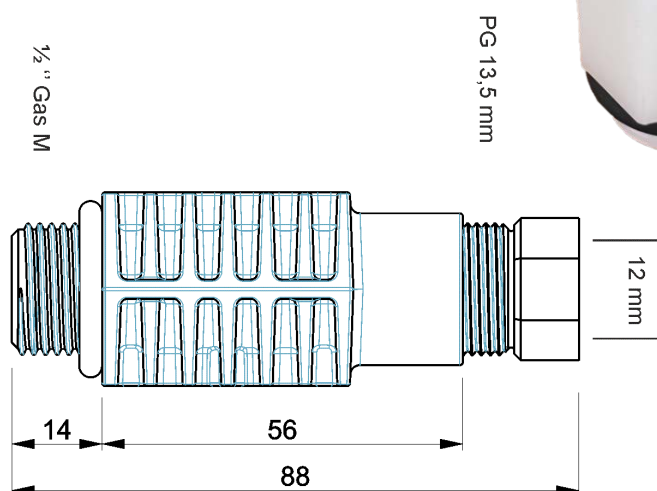

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Connexion	Fixation sonde	Max température	Max pression	Matériau corps	Joint
PSS 3 PVDF	1/2" G.M.	PG 13.5 ou Ø 12mm	90°C	7 bar	PVDF	Viton V747-75

