La gamme **PoolDose Spa** est une pompe professionnelle adaptée à une utilisation sur les marchés de la piscine.

Equipement pour Spas et Saunas



PoolDose Double Spa

Spécialement conçu pour les spas, le PoolDose Double Spa, très simple d'utilisation, combine deux pompes doseuses péristaltiques, une fonction de dosage multiple et un dosage proportionnel automatique.

PoolDose Double Spa - pH-Rédox

Paramètres: pH (0 - 14) and **Rédox** (0 - 1000 mV)

Débit	**0,4 l/h**
Pression	1,5 bar
Dimensions de la piscine	**En Intérieur** 1-25 m^3 **En Extérieur** 1-20 m^3

Affichage Principal

Affichage alphanumérique	16 caractères x 2 lignes
Alimentation Electrique	220 Vac, 50/60Hz

Boîtier IP65

Dimensions	205x194x133 mm (LxHxD)
Matériau	ABS

Caractéristiques


- Mode de dosage proportionnel dédié aux spas d'un volume inférieur à 10 m'
- Mode de dosage par cycles spécialement conçu pour les petits spas
- Système de 4 porte-sondes en ligne PSS pour une installation facile de la sonde et du point d'injection de produits chimiques (accessoire non inclus) Connexion facile de l'appareil à l'application enscannant un QR code.
- Module Wi-Fi permettant la gestion de la piscine via l'application
- Isolation galvanique et de mesure
- Méthode de microdosage pour les spas
- La régulation du pH est prioritaire par rapport au chlore afin de maintenir un environnement équilibré et cliniquement désinfecté
- Un relais interne permet la gestion du générateur de chlore
- L'entrée « Débit » du compteur d'eau permet de calculer le volume total d'eau renouvelé dans le spa
- Kit d'installation inclus
- Menu multilingue
- Assistant pour l'étalonnage de la sonde et l'évaluation de l'état de fonctionnement
- Aucune compétence technique requise
- La pompe de circulation vérifie le déclenchement du débit lors de la mise sous tension
- Plage de température de la sonde d'entrée : 0 à 55°C (uniquement pour la compensation de mesure)
- Trois rouleaux en PVDF et des tuyaux en Santoprène
- La sonde de niveau d'entrée contrôle les niveaux de produit
- Dosage proportionnel en mode TWM (modulation de largeur d'impulsion)

CLE CODIFICATION

1	Pool Series									
	2	**Modèle:** N= One, D= Dose								
		3-4	**Mesure:** PH= pH, RX= REDOX, PR=pH+REDOX, HC= pH+REDOX+CL							
			5-6	**Pression:** 0H=0,5 Bar, 1H= 1,5Bar, 20= 2 Bar						
				7-8	**Débit pompe:** 04=0,4 L/H, 1H= 1,5L					
					9	**Alimentation électrique:** A= 230÷Vac - 50/60 Hz				
						10	**Option:** R= RS485 Serial port, W= WiFi			
							11	**Tube:** 1= Santoprene		
								12	**Zone:** 0=EU, 8=CN	
									13	**Libre**
P	**D**	**PR**	**1H**	**04**	**A**	**W**	**1**	**0**	**0**	

DIMENSIONS

Simple

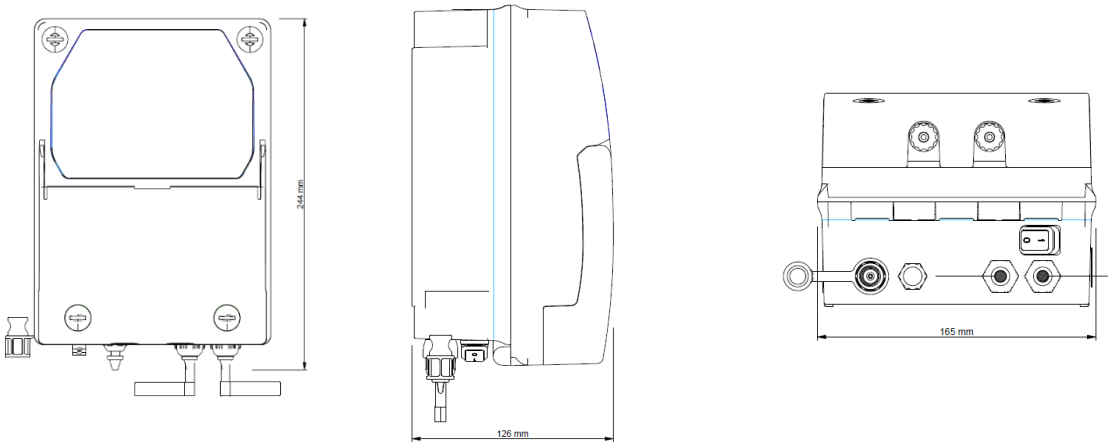

Double

