

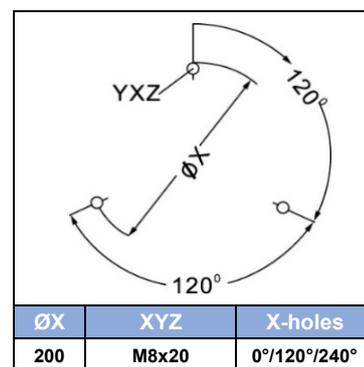
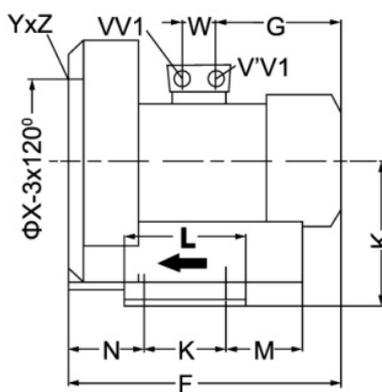


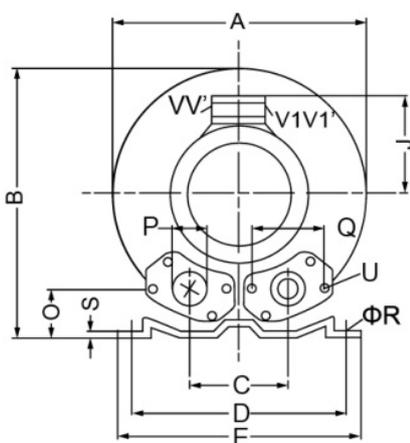


La construction des BLOWERS est basée sur le principe des conduits latéraux. Les soufflantes peuvent fonctionner comme ventilateurs d'extraction ou de compression et sont conçues pour un service continu. L'appareil est monté directement sur l'arbre du moteur ; toutes les pièces rotatives sont équilibrées dynamiquement pour assurer une absence absolue de vibration. Construction entièrement en aluminium moulé sous pression pour une robustesse et une facilité de manipulation maximales. Les données techniques indiquées ici se réfèrent à la manipulation de gaz avec une température d'entrée de 15°C, une densité normale de 1,23 kg/m³ et une pression absolue de 1023 mbar. Tolérance de ±10%.

Modèle	Fréq. [Hz]	Puissance [kW]	Voltage [V]		Intensité nominale [A]		Débit air Max [m ³ /h]	Vide Nominal [mbar]	Pression nominale [mbar]	Niveau sonore [dB A]	Poids [kg]
			△	Y	△	Y					
BL05300101500	50	1.5	200+240	345+415	7.5	4.3	270	-160	150	65	24
	60	2.05	220+275	380+480	7.6	4.4	330				
BL05300102200	50	2.2	200+240	345+415	9.7	5.6	270	-220	230	65	26
	60	2.55	220+275	380+480	10.3	6.0	330	-260	250	71	
BL053001M1500	50	1.5	220+240		10.4		270	-150	140	65	26
	60	1.75			11.2		330	-120	110	71	

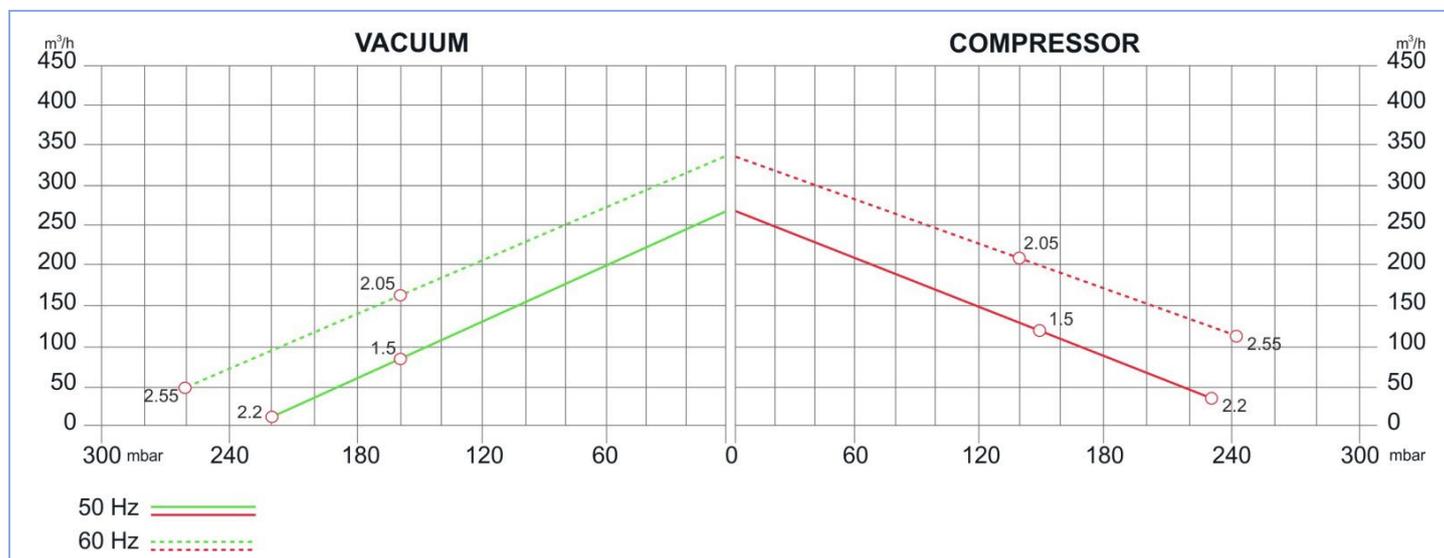

MODELE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	ØR	S	U	(1-) V	(1-) V'	(3-) V1	(3-) V1'	W
BL05300101500																						M25X1.5	M16X1.5	
BL05300102200	334	337	120	260	295	365	191	175	128	115	155	96	87	48	G 2	83	14	4	M8x17					29
BL053001M1500																				M25x1.5	M16X1.5			



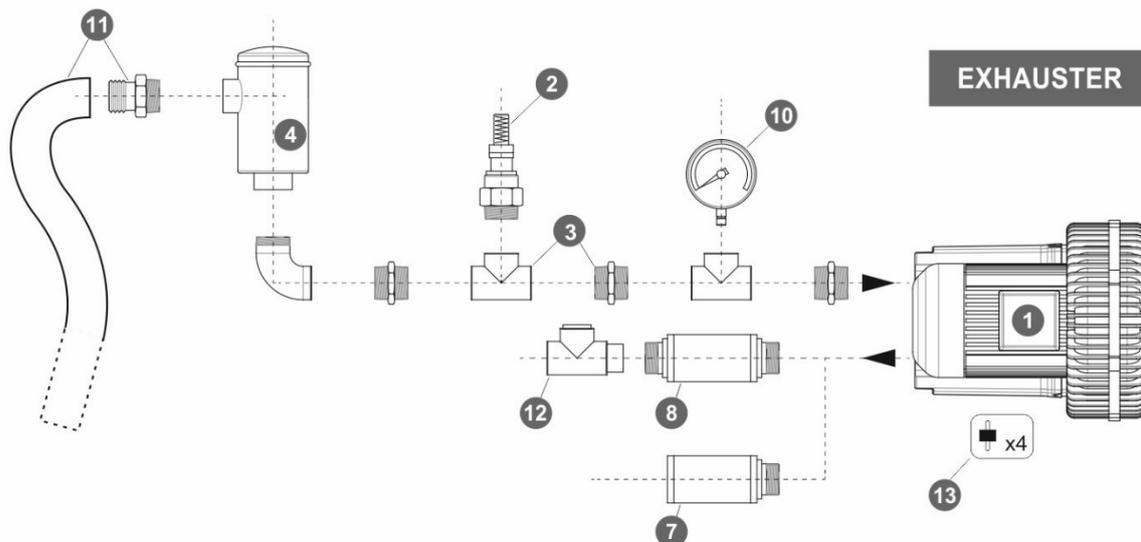

Ref. #	Description	Code
1	Blower canal latéral – Simple turbine - Simple étage – connexion 2”	BL 053 001__
2	Clapet sécurité	BLSV032AL03
3	Kit installation clapet de sécurité	BLKS032050C
4	Filtre en ligne	Papier Polyester Inox 30 µm Inox 60 µm
5	Filtre à cartouche	BLIL050PA007 BLIL050PO025 BLIL050SS030 BLIL050SS060
6	Kit filtre	Nipple Socket
7	Silencieux de sortie	BLCF050PA007
8	Silencieux en ligne	BLIS050
9	Filtre intérieur	BLIF050ZP100
10	Manomètre	Pression Vide
11	Kit manchon + tuyau 1 mètre	BLMN06306 BLVG06306
12	Clapet de sécurité	BLSH050
13	Silent bloc Anti-vibration	BLCV050AL BLAV08

